

REGIONE PIEMONTE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Comune di VARISELLA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

ai sensi dell' art. 23 del D. Lgs. 16 aprile 2016, n. 50

INTERVENTO:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA SERIE DI STRADE COMUNALI

OGGETTO:

SCHEDE TIPOLOGICHE DI PROGETTO DEGLI INTERVENTI

Proprietà:

COMUNE DI VARISELLA

via Don Giocondo Cabodi, 4

10070 - Varisella (TO)

P. IVA: 01399790011

Progettazione architettonica e impianti:

Capogruppo mandatario R.T.P.

Arch. Dario MORDENTI

p.i. 09081130016

piazza Emanuele Filiberto, 7 - 10122 TORINO (TO)

tel: 0039 3484425932

Coordinatore per la sicurezza

in fase di progettazione ed esecuzione:

Mandante R.T.P.

Ing. Alessandro REMONDA

p. iva: 08534280014

via Paolo Veronese, 216/5 - 10148 TORINO

tel: 0039 3386231769

| | |
|--------|----------------------------|
| TAVOLA | VAR_SIC_STD_ESEC_05 |
| REV. | -- |
| SCALA | varie |
| DATA | 05/04/2019 |

**COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI
SCHEDE DI INTERVENTO**

**INTERVENTO LOTTO A
VIA CABODI**

CODICE INTERVENTO

A1



RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR_SIST_STD_ESEC_02

DESCRIZIONE OPERE

DESCRIZIONE OPERE

Nuovo asfalto

Esecuzione di scarifica-taglio superficiale ad inizio e fine tratta per realizzazione di raccordo di tappeto di usura

Realizzazione di tappeto di usura sp. 4 cm su sottofondo in bitume esistente

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

SUPERFICIE STIMATA

403,00 mq

Esecuzione di segnaletica orizzontale

Linea carreggiata esterna per tutto il tratto: 77 ml

Strisce pedonali - n. 1

**COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI
SCHEDE DI INTERVENTO**

**INTERVENTO LOTTO A
VIA CABODI**

CODICE INTERVENTO

A2



RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR_SIST_STD_ESEC_02

DESCRIZIONE OPERE

DESCRIZIONE OPERE

Sollevamento chiusini

Sistemazione chiusini con adattamento a quota nuovo asfalto.

**COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI
SCHEDE DI INTERVENTO**

**INTERVENTO LOTTO A
VIA CABODI**

CODICE INTERVENTO

A3



RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR_SIST_STD_ESEC_02

DESCRIZIONE OPERE

DESCRIZIONE OPERE

Nuovo asfalto

Esecuzione di scarifica-taglio superficiale ad inizio e fine tratta per realizzazione di raccordo di tappeto di usura

Realizzazione di tappeto di usura sp. 4 cm su sottofondo in bitume esistente

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

SUPERFICIE STIMATA

57,00 mq

Esecuzione di segnaletica orizzontale


Linea carreggiata esterna per tutto il tratto: 20 ml

**COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI
SCHEDE DI INTERVENTO**

**INTERVENTO LOTTO A
VIA CABODI**

CODICE INTERVENTO

A4

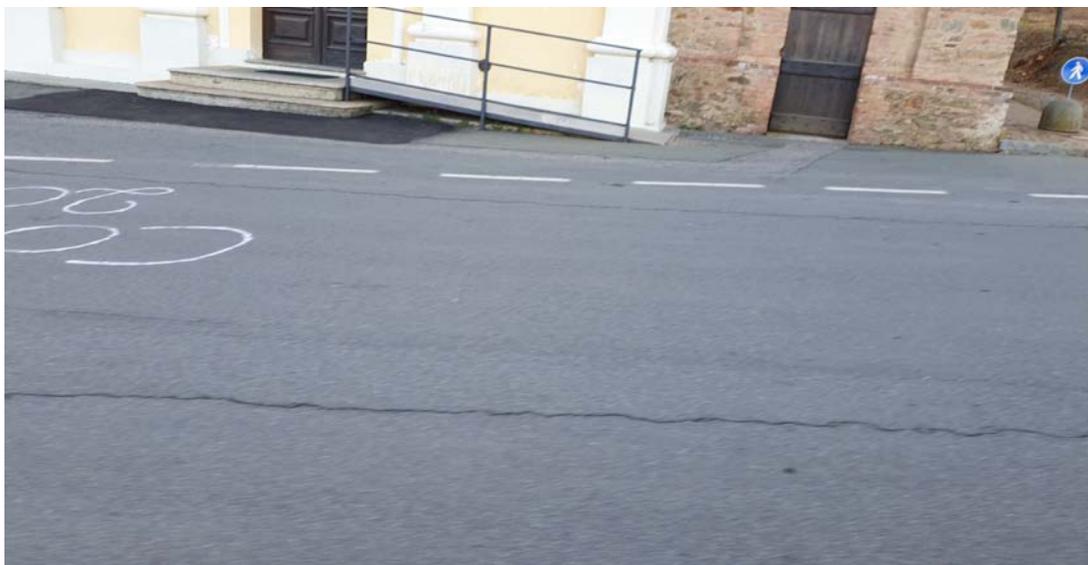

RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR_SIST_STD_ESEC_02

DESCRIZIONE OPERE

DESCRIZIONE OPERE

Nuovo asfalto

Esecuzione di scarifica-taglio superficiale ad inizio e fine tratta per realizzazione di raccordo di tappeto di usura

Realizzazione di tappeto di usura sp. 4 cm su sottofondo in bitume esistente

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

SUPERFICIE STIMATA

23,00 mq

**COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI
SCHEDE DI INTERVENTO**

**INTERVENTO LOTTO A
VIA CABODI**

CODICE INTERVENTO

A5



RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR_SIST_STD_ESEC_02

DESCRIZIONE OPERE

DESCRIZIONE OPERE

Sistemazione di buche e fessurazioni

Esecuzione di scarifica superficiale

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura alta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea

Realizzazione di tappeto di usura sp. 3 cm

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

SUPERFICIE STIMATA

6,00 mq

Esecuzione di segnaletica orizzontale


Segnale STOP - n. 1

**COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI
SCHEDE DI INTERVENTO**

**INTERVENTO LOTTO B
VIA RAMAI**

CODICE INTERVENTO

B1

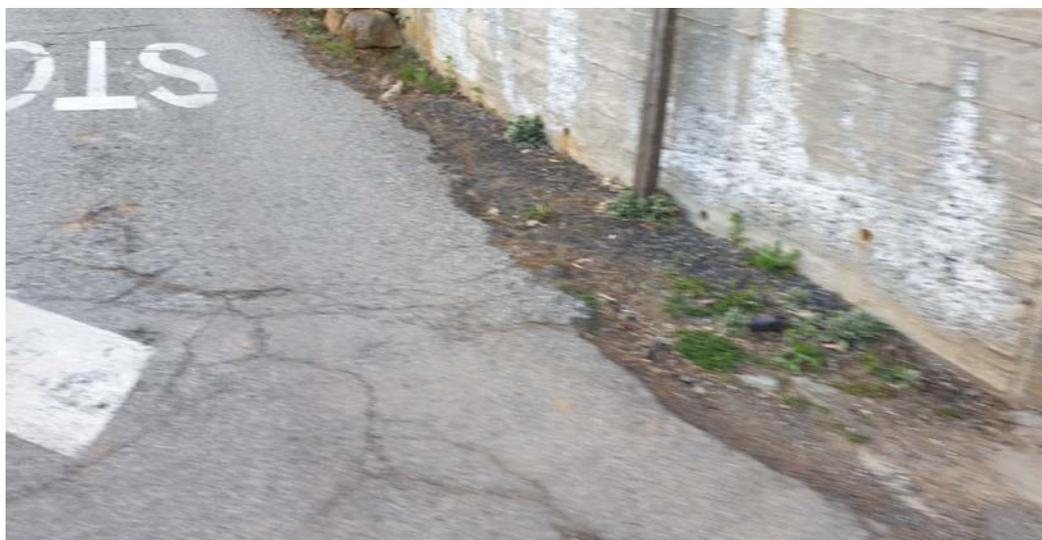

RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR_SIST_STD_ESEC_03

DESCRIZIONE OPERE

DESCRIZIONE OPERE

Sistemazione di banchine

Esecuzione di scarifica superficiale

Scavo per rimozione sottofondi e stratigrafia presente

realizzazione di cassonetto completo di fondazione mediante riempimento di cm 40 di anidro, 30 cm di stabilizzato, misto granulare tout-venant sp. 8 cm e conglomerato bituminoso per strato di collegamento binder sp. 6 cm

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea dei vari strati successivi

Realizzazione di tappeto di usura sp. 4 cm

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

SUPERFICIE STIMATA

12,00 mq

**COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI
SCHEDE DI INTERVENTO**

**INTERVENTO LOTTO B
VIA RAMAI**

CODICE INTERVENTO

B2



RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR_SIST_STD_ESEC_03

DESCRIZIONE OPERE

DESCRIZIONE OPERE

Sistemazione di banchine

Esecuzione di scarifica superficiale

Scavo per rimozione sottofondi e stratigrafia presente

realizzazione di cassonetto completo di fondazione mediante riempimento di cm 40 di anidro, 30 cm di stabilizzato, misto granulare tout-venant sp. 8 cm e conglomerato bituminoso per strato di collegamento binder sp. 6 cm

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea dei vari strati successivi

Realizzazione di tappeto di usura sp. 4 cm

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

SUPERFICIE STIMATA

24,00 mq

**COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI
SCHEDE DI INTERVENTO**

**INTERVENTO LOTTO B
VIA RAMAI**

CODICE INTERVENTO

B3



RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR_SIST_STD_ESEC_03

DESCRIZIONE OPERE

DESCRIZIONE OPERE

Sistemazione di banchine

Esecuzione di scarifica superficiale

Scavo per rimozione sottofondi e stratigrafia presente

realizzazione di cassonetto completo di fondazione mediante riempimento di cm 40 di anidro, 30 cm di stabilizzato, misto granulare tout-venant sp. 8 cm e conglomerato bituminoso per strato di collegamento binder sp. 6 cm

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea dei vari strati successivi

Realizzazione di tappeto di usura sp. 4 cm

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

SUPERFICIE STIMATA

17,00 mq

**COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI
SCHEDE DI INTERVENTO**

**INTERVENTO LOTTO B
VIA RAMAI**

CODICE INTERVENTO

B4



RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR_SIST_STD_ESEC_03

DESCRIZIONE OPERE

DESCRIZIONE OPERE

Sistemazione di buche e fessurazioni

Esecuzione di scarifica superficiale

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura alta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea

Realizzazione di tappeto di usura sp. 3cm

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

SUPERFICIE STIMATA

35,00 mq

**COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI
SCHEDE DI INTERVENTO**

**INTERVENTO LOTTO B
VIA RAMAI**

CODICE INTERVENTO

B5



RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR_SIST_STD_ESEC_03

DESCRIZIONE OPERE

DESCRIZIONE OPERE

Sistemazione di buche e fessurazioni

Esecuzione di scarifica superficiale

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura alta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea

Realizzazione di tappeto di usura sp. 3cm

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

SUPERFICIE STIMATA

8,00 mq

**COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI
SCHEDE DI INTERVENTO**

**INTERVENTO LOTTO B
VIA RAMAI**

CODICE INTERVENTO

B6



RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR_SIST_STD_ESEC_03

DESCRIZIONE OPERE

DESCRIZIONE OPERE

Sistemazione di banchine

Esecuzione di scarifica superficiale

Scavo per rimozione sottofondi e stratigrafia presente

realizzazione di cassonetto completo di fondazione mediante riempimento di cm 40 di anidro, 30 cm di stabilizzato, misto granulare tout-venant sp. 8 cm e conglomerato bituminoso per strato di collegamento binder sp. 6 cm

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea dei vari strati successivi

Realizzazione di tappeto di usura sp. 4 cm

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

SUPERFICIE STIMATA

36,00 mq

COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI
SCHEDE DI INTERVENTO

INTERVENTO LOTTO B
VIA RAMAI

CODICE INTERVENTO

B7



RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR_SIST_STD_ESEC_03

DESCRIZIONE OPERE

DESCRIZIONE OPERE

Nuovo asfalto

Esecuzione di scarifica-taglio superficiale ad inizio e fine tratta per realizzazione di raccordo di tappeto di usura

Realizzazione di tappeto di usura sp. 4 cm su sottofondo in bitume esistente

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

SUPERFICIE STIMATA

54,00 mq

COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI
SCHEDE DI INTERVENTO

INTERVENTO LOTTO B
VIA RAMAI

CODICE INTERVENTO

B8



RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR_SIST_STD_ESEC_03

DESCRIZIONE OPERE

DESCRIZIONE OPERE

Nuovo asfalto

Esecuzione di scarifica-taglio superficiale ad inizio e fine tratta per realizzazione di raccordo di tappeto di usura

Realizzazione di tappeto di usura sp. 4 cm su sottofondo in bitume esistente

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

SUPERFICIE STIMATA


50,00 mq

**COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI
SCHEDE DI INTERVENTO**

**INTERVENTO LOTTO B
VIA RAMAI**

CODICE INTERVENTO

B9

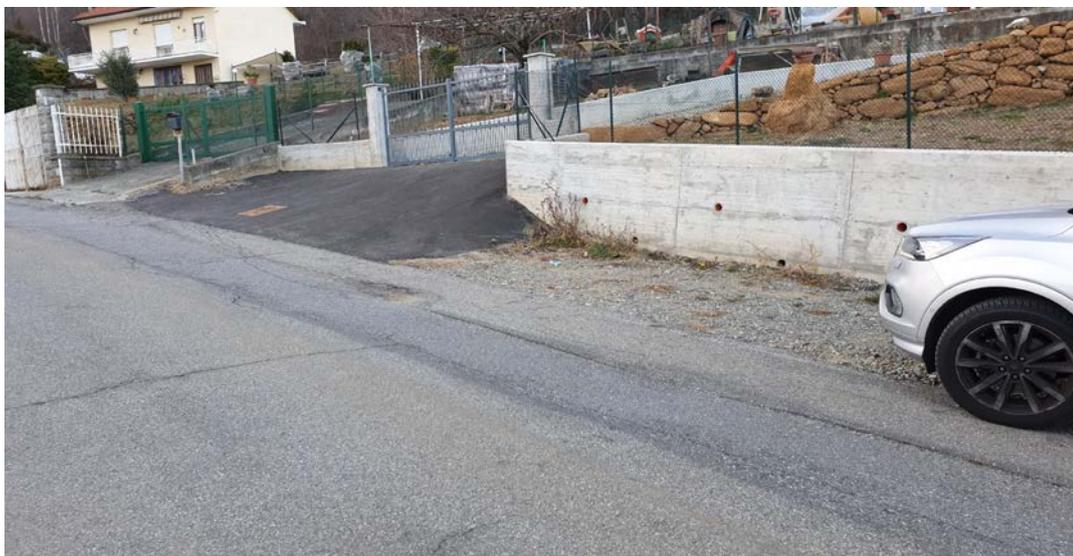

RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR_SIST_STD_ESEC_03

DESCRIZIONE OPERE

DESCRIZIONE OPERE

Sistemazione di buche e fessurazioni

Esecuzione di scarifica superficiale

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura alta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea

Realizzazione di tappeto di usura sp. 3cm

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

SUPERFICIE STIMATA

8,00 mq

**COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI
SCHEDE DI INTERVENTO**

**INTERVENTO LOTTO B
VIA RAMAI**

CODICE INTERVENTO

B10



RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR_SIST_STD_ESEC_03

DESCRIZIONE OPERE

DESCRIZIONE OPERE

Sistemazione di buche e fessurazioni

Esecuzione di scarifica superficiale

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura alta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea

Realizzazione di tappeto di usura sp. 3cm

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

**COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI
SCHEDE DI INTERVENTO**

**INTERVENTO LOTTO B
VIA RAMAI**

CODICE INTERVENTO

B11



RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR_SIST_STD_ESEC_03

DESCRIZIONE OPERE

DESCRIZIONE OPERE

Sistemazione di buche e fessurazioni

Esecuzione di scarifica superficiale

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura alta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea

Realizzazione di tappeto di usura sp. 3cm

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

SUPERFICIE STIMATA

8,00 mq

COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI
SCHEDE DI INTERVENTO

INTERVENTO LOTTO B
VIA RAMAI

CODICE INTERVENTO

B12



RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR_SIST_STD_ESEC_03

DESCRIZIONE OPERE

DESCRIZIONE OPERE

Nuovo asfalto

Esecuzione di scarifica-taglio superficiale ad inizio e fine tratta per realizzazione di raccordo di tappeto di usura

Realizzazione di tappeto di usura sp. 4 cm su sottofondo in bitume esistente

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

SUPERFICIE STIMATA

92,00 mq

Esecuzione di segnaletica orizzontale

Linea di arresto - stop - n. 1

COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI
SCHEDE DI INTERVENTO

INTERVENTO LOTTO C
VIA MONTELERA

CODICE INTERVENTO

C1



RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR_SIST_STD_ESEC_04

DESCRIZIONE OPERE

DESCRIZIONE OPERE

Nuovo asfalto

Esecuzione di scarifica-taglio superficiale ad inizio e fine tratta per realizzazione di raccordo di tappeto di usura

Realizzazione di tappeto di usura sp. 4 cm su sottofondo in bitume esistente

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

SUPERFICIE STIMATA

405,00 mq

**COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI
SCHEDE DI INTERVENTO**

**INTERVENTO LOTTO C
VIA MONTELERA**

CODICE INTERVENTO

C2



RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR_SIST_STD_ESEC_04

DESCRIZIONE OPERE

DESCRIZIONE OPERE

Sistemazione di banchine

Esecuzione di scarifica superficiale

Scavo per rimozione sottofondi e stratigrafia presente

realizzazione di cassonetto completo di fondazione mediante riempimento di cm 40 di anidro, 30 cm di stabilizzato, misto granulare tout-venant sp. 8 cm e conglomerato bituminoso per strato di collegamento binder sp. 6 cm

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea dei vari strati successivi

Realizzazione di tappeto di usura sp. 4 cm

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

SUPERFICIE STIMATA

12,00 mq

**COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI
SCHEDE DI INTERVENTO**

**INTERVENTO LOTTO C
VIA MONTELERA**

CODICE INTERVENTO

C3



RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR_SIST_STD_ESEC_04

DESCRIZIONE OPERE

DESCRIZIONE OPERE

Nuovo asfalto

Esecuzione di scarifica-taglio superficiale ad inizio e fine tratta per realizzazione di raccordo di tappeto di usura

Realizzazione di tappeto di usura sp. 4 cm su sottofondo in bitume esistente

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

SUPERFICIE STIMATA

525,00 mq

Esecuzione di segnaletica orizzontale

Linea di arresto - stop

Esecuzione di segnaletica orizzontale

Linea di arresto - stop - n. 1

COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI
SCHEDE DI INTERVENTO

INTERVENTO LOTTO C
VIA MONTELERA

CODICE INTERVENTO

C4



RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR_SIST_STD_ESEC_04

DESCRIZIONE OPERE

DESCRIZIONE OPERE

Nuovo asfalto

Esecuzione di scarifica-taglio superficiale ad inizio e fine tratta per realizzazione di raccordo di tappeto di usura

Realizzazione di tappeto di usura sp. 4 cm su sottofondo in bitume esistente

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

SUPERFICIE STIMATA

250,00 mq

COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI
SCHEDE DI INTERVENTO

INTERVENTO LOTTO C
VIA MONTELERA

CODICE INTERVENTO

C5



RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR_SIST_STD_ESEC_04

DESCRIZIONE OPERE

DESCRIZIONE OPERE

Nuovo asfalto

Esecuzione di scarifica-taglio superficiale ad inizio e fine tratta per realizzazione di raccordo di tappeto di usura

Realizzazione di tappeto di usura sp. 4 cm su sottofondo in bitume esistente

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

SUPERFICIE STIMATA

580,00 mq

**COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI
SCHEDE DI INTERVENTO**

**INTERVENTO LOTTO C
VIA MONTELERA**

CODICE INTERVENTO

C6



RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR_SIST_STD_ESEC_04

DESCRIZIONE OPERE

DESCRIZIONE OPERE

Nuovo asfalto

Esecuzione di scarifica-taglio superficiale ad inizio e fine tratta per realizzazione di raccordo di tappeto di usura

Realizzazione di tappeto di usura sp. 4 cm su sottofondo in bitume esistente

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente

SUPERFICIE STIMATA

300,00 mq

COMUNE DI VARISELLA - LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI
SCHEDE DI INTERVENTO

INTERVENTO LOTTO C
VIA MONTELERA

CODICE INTERVENTO

C7



RIFERIMENTO TAVOLA GRAFICA: VAR_SIST_STD_ESEC_04

DESCRIZIONE OPERE

DESCRIZIONE OPERE

Sistemazione di buche e fessurazioni

Esecuzione di scarifica superficiale

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura alta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea

Realizzazione di tappeto di usura sp. 3cm

Sigillatura dei bordi di congiunzione con asfalto esistente